

PRODUKTKATALOG

Gültig ab **01.01.2023**



www.eazy-systems.de

surprisingly simple.



EAZY Systems GmbH

TecCenter 1
DE-31162 Bad Salzdetfurth
+49 (0) 5063 – 79941-0
sales@eazy-systems.de



www.eazy-systems.de



Informationen zum EAZY-
Vertriebsnetz finden Sie ab
S. 68 und online unter:
www.eazy-systems.de/vertrieb/

INHALTSVERZEICHNIS

EAZY Produkte

01 STELLANTRIEBE

Rabattgruppe	EAZY Drive Serie 1.1.....	10
	EAZY Drive Serie 2.1.....	10
	EAZY Drive Serie 3.....	11
	Universaladapter.....	11
	Adaptersysteme.....	12
	EAZY Drive Uni NC/NO.....	12
	EAZY Drive MOT 3 Punkt/0-10 V Prop.....	13
	EAZY eTRV nano.....	14
	EAZY eTRV Gateway.....	14
	EAZY Thermostatkopf.....	15
	Schließmaßlehre EAZY DING.....	16
	EAZY Ding-Anpassungsset.....	18

02 RAUMTHERMOSTATE

Rabattgruppe	EAZY Thermostat 3 Analog.....	25
	EAZY Thermostat 3 Analog H/K.....	25
	EAZY Thermostat 2 LCD Regular.....	28
	EAZY Thermostat 2 LCD Extra.....	28
	EAZY Thermostat 2 LCD Profi.....	29
	EAZY Thermostat M1.....	29
	EAZY Thermostat Matrix.....	30
	EAZY Thermostat Matrix - Schalterprogramm.....	31

03 KLEMMLEISTEN

Rabattgruppe	EAZY Base 3 Regular.....	36
	EAZY Base 3 Regular+.....	36
	EAZY Base 3 Extra.....	37
	EAZY Base 3 Switch.....	37
	EAZY Base 3 Balance.....	38

04 FUNK- & BUSSYSTEME

Rabattgruppe	EAZY Base 2 Funk.....	44
	EAZY Thermostat 2 Funk analog.....	45
	EAZY Thermostat 2 Funk LCD.....	45
	EAZY Repeater.....	46
	EAZY Base 2 Funk 1 Kanal.....	46
	EAZY Externe Antenne.....	46
	EAZY Bussystem.....	48
	EAZY Thermostat 2 Bus analog.....	49
	EAZY Thermostat 2 Bus LCD.....	49

05 ELEKTRO FUßBODEN- HEIZUNGEN

Rabattgruppe	EAZY Thermostat 16 A Standard.....	53
	EAZY Thermostat Matrix.....	53
	EAZY Elektro Heizmatte.....	54
	EAZY Elektro Alu Heizmatte.....	55


06 VERTEILERSCHRÄNKE

Rabattgruppe	EAZY Box Aufputz.....	59
	EAZY Box Unterputz Hutschiene.....	60
	EAZY Verteilerschrank Unterputz Standard.....	61

07 HEIZKREISVERTEILER

Rabattgruppe	EAZY Edelstahl Heizkreisverteiler Flachprofil.....	64
	EAZY Edelstahl Heizkreisverteiler Rundprofil.....	65
	EAZY Verteilerzubehör.....	66

surprisingly simple.





EAZY:
surprisingly **simple.**



UNSERE PHILOSOPHIE

Wir lieben es, Dinge einfach zu machen. Dabei verstehen wir uns nicht nur als absoluter Spezialist für Stellantriebe. Wir befassen uns mit Komponenten, denken aber in Systemen. Unser Anspruch ist es, immer einen Gedanken tiefer und einen Schritt weiter zu gehen. Innovative Regelsysteme samt Zubehör für Heizen und Kühlen in der Haus- und Gebäudetechnik sind unsere Leidenschaft.

So wie unsere Kunden und Partner auch, haben wir das komplette System um unsere Produkte im Blick. Unser Anspruch ist es, für komplexe Anlagen überraschend einfache Lösungen zu bieten. Wir reduzieren vielschichtige Anforderungen - und machen Dinge einfach - surprisingly **simple.**

Als Profi für Profis platzieren wir unsere Produkte im dreistufigen Vertriebsweg. Dies spricht für die hohe Qualität der EAZY-Produktwelt.

Seit 2013 haben wir uns in Deutschland, Europa und darüber hinaus einen Namen gemacht. Wir handeln und denken schnell und flexibel wie ein Start-Up, erhalten aber gleichzeitig alle notwendige Unterstützung inner-

halb der etablierten Möhlenhoff-Unternehmensgruppe. Das Beste aus zwei Welten, überraschend einfach kombiniert.

Als Innovationstreiber für die Kompatibilität von Stellantrieben und Verteilern setzen wir Maßstäbe. Wir bieten bereits patentierte Lösungen an und entwickeln diese stets weiter. Heute arbeiten mehrere Millionen Komponenten von EAZY Systems weltweit in Heiz- und Kühlsystemen. Die Bereitschaft, zuzuhören und komplexe Anforderungen auch bis ins letzte Detail zu verstehen, empfinden wir als unsere Schlüsselaufgabe. Daraus entwickeln wir moderne und effiziente Technologien, die dem Menschen und der Umwelt dienen.

Einfache und schnelle Installation und Handhabung, eine garantierte Funktionalität auch in komplexen Systemen, mindestens einen Schritt weiter gedacht, und dabei stets faire und partnerschaftliche Beziehungen innerhalb des dreistufigen Vertriebsweges - diese Dinge einfach zu machen, das ist unsere Philosophie.

Das heißt für uns „**EAZY: surprisingly simple.**“



EAZY Drive Serie 2.1



EAZY Drive MOT



EAZY eTRV nano



EAZY Drive Uni



01

STELLANTRIEBE

Stellantriebe zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. EAZY Drive Stellantriebe sind Bestandteil der Einzelraumregelung oder werden zur Regelung von Zonenventilen oder einzelnen Heizkreisen eingesetzt. EAZY Drive MOT-Antriebe finden ihre Anwendung in der Gebäudeleittechnik sowie auf Regulier- und Absperrventilen. EAZY eTRV Heizkörperthermostate eignen sich für Plattenheizkörper und Radiatoren. Motorische Stellantriebe sind für Kleinventile mit höheren Schließkräften und höheren Stellwegen konzipiert.

EAZY Drive Serie

Thermoelektrische Stellantriebe

Thermoelektrische Stellantriebe mit Überwurfmutter oder Adaptersystem für Flächenheiz- und Kühlsysteme.



EAZY-Entscheidungshilfe

	EAZY Drive Serie 1.1	EAZY Drive Serie 2.1	EAZY Drive Serie 3	EAZY Drive Uni
Wirksinn NC	✓	✓	✓	✓
Wirksinn NO				✓
24 V	✓	✓	✓	✓
230 V	✓	✓	✓	✓
Überwurfmutter	✓	✓	✓	
Adaptermontage				✓
Stellweg 4 mm				✓
Stellweg 5 mm	✓	✓	✓	
Manuelle Öffnung		✓		
First-Open-Funktion			✓	✓
360°-Montage	✓	✓		✓
Schutzgrad IP 54	✓	✓	auf Anfrage	✓
Schließkraft 100 N	✓	✓	✓	✓
Steckbare Anschlussleitung				✓
Demontage-Schutz				✓

EAZY Drive Serie 1.1



Thermoelektrischer Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen.

- Stromlos geschlossen „NC“ - Normally Closed
- Überwurfmutter-Montage
- Geringe Baubreite
- Hohe Schutzart IP 54
- 360°-Montage
- Energieeffizient
- Flexible Ventilanpassung

Betriebsleistung	1 W
Stellweg	5 mm
Schutzgrad	IP 54
Ventilanpassung	M30 x 1,5 / M28 x 1,5 - unterschiedliche Anpassungen

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10138 - 5000
24 V	ED - 10139 - 5000
Leitung	Mehrpreis pro lfm.

EAZY Drive Serie 2.1



Zusätzlich zu Serie 1.1 mit manueller Öffnung.

Passt.Einfach.Immer.-Konzept mit dem EAZY Ding S. 16.



- Stromlos geschlossen „NC“ - Normally Closed
- Überwurfmutter-Montage
- Geringe Baubreite
- Hohe Schutzart IP 54
- 360°-Montage
- Manuelle Öffnung
- Energieeffizient
- Flexible Ventilanpassung

Betriebsleistung	1 W
Stellweg	5 mm
Schutzgrad	IP 54
Ventilanpassung	M30 x 1,5 / M28 x 1,5 - unterschiedliche Anpassungen

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10150 - 5000
24 V	ED - 10151 - 5000
Leitung	Mehrpreis pro lfm.

EAZY Drive Serie 3



Thermoelektrischer Stellantrieb in kompakter Bauweise von nur 33 mm Breite.

Platzprobleme gehören damit der Vergangenheit an.

- Stromlos geschlossen „NC“ - Normally Closed
- Überwurfmutter-Montage
- Platzsparend (nur 33 mm Breite)
- First-Open-Funktion
- Energieeffizient

Betriebsleistung	1,2 W
Stellweg	5 mm
Schutzgrad	IP 42
Ventilanpassung	M30 x 1,5 / M28 x 1,5 - unterschiedliche Anpassungen


Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10164 - 5000
24 V	ED - 10165 - 5000
Leitung	Mehrpreis pro lfm.

Universaladapter

Eine echte 100 %-Lösung für das Fachhandwerk.

Universalventiladapter zum Einstellen des Schließmaßes direkt auf der Baustelle.

- auf Anfrage

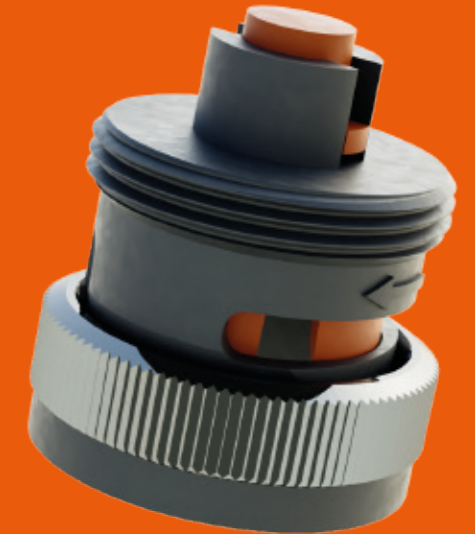

Adaptersysteme



Ventiladapter für nahezu alle Heizkreisverteiler und Ventile. Passend zu den Stellantrieben EAZY Drive Uni, EAZY Drive MOT sowie zur Schutzkappe.

Anpassung siehe Adapterliste*



*Adapterliste online:

www.eazy-systems.de/downloads

Siehe PDF-Datei: Ventiladapterliste

EAZY Drive Uni

„NC“



Schutzkappe

Artikelnummer	€
ED - 10199-0000	15,67

Thermoelektrischer Stellantrieb mit First-Open-Funktion zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. Mit der Adapter-Montage ist eine Anpassung für nahezu alle Heizkreisverteiler möglich.

- Stromlos geschlossen „NC“ - Normally Closed
- Adapter-Montage
- First-Open-Funktion
- Steckbare Anschlussleitung
- Demontage-Schutz
- Hohe Schutzart IP 54
- 360°-Montage
- Energieeffizient

Betriebsleistung	1,8 W
Stellweg	4 mm
Schutzgrad	IP 54
Ventilanpassung	Flexibel durch Adaptersystem

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10200 - 5000
24 V	ED - 10210 - 5000
Leitung	Mehrpreis pro lfm.

EAZY Drive Uni

„NO“



Schutzkappe

Artikelnummer	€
ED - 10199-0000	15,67

Thermoelektrischer Stellantrieb zum energiesparenden Regeln von Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie Heizkörperanwendungen. Mit der Adapter-Montage ist eine Anpassung für nahezu alle Heizkreisverteiler möglich.

- Stromlos geöffnet „NO“ - Normally Open
- Adapter-Montage
- Steckbare Anschlussleitung
- Demontage-Schutz
- Hohe Schutzart IP 54
- 360°-Montage
- Energieeffizient

Betriebsleistung	1,8 W
Stellweg	4 mm
Schutzgrad	IP 54
Ventilanpassung	Flexibel durch Adaptersystem

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ED - 10220 - 5000
24 V	ED - 10230 - 5000
Leitung	Mehrpreis pro lfm.

EAZY Drive MOT

3 Punkt/0-10 V Prop.



auf Anfrage

Motorischer Stellantrieb für Anwendung auf Kleinventilen, in denen ein höherer Stellweg oder eine höhere Stellkraft und eine thermisch unabhängige Stellmechanik erforderlich sind.

- 230 V & 24 V Ausführungen
- Adaptermontage
- Geringe Baubreite
- LED-Anzeige
- Hohe Schutzart IP 54
- 360°-Montage
- Energieeffizient
- Flexible Ventilanpassung

Betriebsleistung	2,6 VA bei 24 V & 3,5 VA bei 230 V
Stellweg	8,5 mm
Stellkraft	125 N
Stellzeit	15 s/mm

Betriebsspannung	Artikelnummer
3-Punkt 230 V	EDM - 10100-0000
3-Punkt 24 V	EDM - 10101-0000
0-10 V 24 V	EDM - 10701-0000

EAZY eTRV nano

Heizkörperthermostat zur Temperaturregelung ohne externe Energiequelle dank moderner Harvesting-Technologie.

- Harvesting-Technologie
- Bis zu 10 Heizintervalle pro Tag
- Schnelle, einfache Montage auf allen gängigen Heizkörpern
- Boost-Funktion für schnelles Aufheizen des Raumes
- Automatik-, Urlaubsmodus oder manueller Betrieb
- Unterschiedliche Ventilanpassungen auf Anfrage

Stromversorgung	Batterielos/Harvesting-Funktion
Notstrom-Anschluss	USB
Stellweg	5 mm
Maße mm (BxHxT)	57 x 57 x 88

Betriebsspannung	Artikelnummer
Harvesting	EH - 10400 - 0000



EAZY eTRV Gateway

Stromversorgung	230 V - steckerfertig
Funkprotokoll	WiFi IEEE 802.11b/g/n, ZigBee, Bluetooth 5.0, Bluetooth Sigmesh
Funkfrequenz	2,4 GHz
Maße mm (BxHxT)	57 x 57 x 22

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	EH - 10500 - 0000



- WiFi, ZigBee & Bluetooth
- 230 V - steckerfertig
- Plug and Play

EAZY eTRV nano-Hinweis:

Wer hat schon Lust auf hohe Gas- und Öl-rechnungen? Sparen will jeder, aber nicht jeder hat die Disziplin, immer beim Lüften die Heizungen herunterzudrehen und so Kosten zu sparen. Deshalb greifen viele zu smarten Thermostaten und rüsten ihre Heizkörper nach. Eine Sache aber nervt viele Nutzerinnen und Nutzer: das jährliche Wechseln der Batterien. Aber nun gibt es die EAZY-Lösung. Der EAZY eTRV nano gewinnt seine Energie aus der Umgebung und kommt ganz ohne fremde Energiequellen aus.

Hinter dieser Technologie steckt das sogenannte Energy Harvesting. Diese Methode der Energiegewinnung beschreibt das Ernten elektrischer Energie aus der Umgebung. Beim Energy Harvesting kommen generell unterschiedliche Technologien zum Einsatz, die Strom etwa aus Bewegung oder Licht gewinnen. Anders der EAZY eTRV nano. Er ist mit einem thermoelektrischen Nanogenerator ausgestattet – die Energie gewinnt er aus Wärme und Kälte in der Umgebung.



[www.eazy-systems.de/
produkte/eazy-etrv-nano/](http://www.eazy-systems.de/produkte/eazy-etrv-nano/)

EAZY Thermostatkopf



Verfügbar ab Sommer 2023

Thermostatkopf zur manuellen Temperaturregelung an Heizkörpern oder Radiatoren.

- Proportional-Regler ohne Hilfsenergie
- Flüssigkeitsgefüllter Thermostat
- Schnelle, einfache Montage auf allen gängigen Heizkörpern mit Gewinde M30 x 1,5
- Frostschutzsicherung
- Hohe Stellkraft und hohe Regelgenauigkeit
- Ventil-Hub-Begrenzer

Anpassung	M30 x 1,5
Weitere Anpassungen	auf Anfrage
Soll-Temperatur - Einstellbereich	6 °C - 28 °C
Max. Sensortemperatur	+50 °C

Betriebsspannung	Artikelnummer
Manuell	EH - 10100 - 5000


Schließmaßlehre EAZY Ding



Das **EAZY Ding** ist ein innovatives Werkzeug zur Ermittlung des Gewinde- und Schließmaßes. Es passt in jeden Werkzeugkoffer und hilft dabei, die richtige Anpassung von Stellantrieben an vorhandene Heizkreisverteiler zu ermitteln. Und das direkt vor Ort auf der Baustelle. Fehl- und Falschanpassungen, nicht schließende oder öffnende Heizkreise gehören damit der Vergangenheit an. Ein mehrfaches Anfahren der Baustelle und ein Komplettaustausch von Heizkreisverteilern kann vermieden werden.

Gewindemaß und Schließmaß sind wichtig, damit ein Stellantrieb optimal auf ein Ventil passt:

- Mit einem passenden **Gewindemaß** wird die korrekte und stabile Montage zum Kinderspiel.
- Das richtige **Schließmaß** hat einen anderen Hintergrund: Erst bei einem korrekten Schließmaß kann das Ventil auch wirklich vollständig öffnen und schließen. Es sorgt für den richtigen Abstand zwischen Ventil und Stellantrieb.

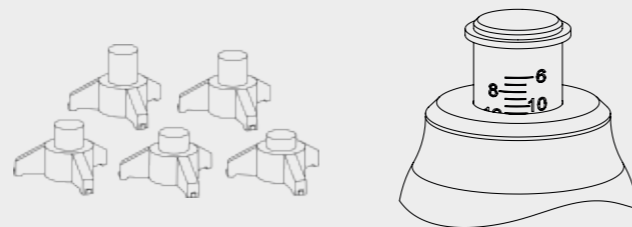

Die Montage und Funktionsweise des EAZY Dings zeigen wir auf unserem YouTube-Kanal:
www.youtube.com/@eazysystemsgmbh1715


Qualität „MADE IN EU“

Eigenschaften

- > Einfache Ermittlung des Gewindemaßes am Ventil
- > Ermittlung des passenden Schließmaßes des Stellantriebs
- > Einfache Fehlersuche, direkte Anpassung und Kontrolle vor Ort
- > Immer die passende Kombination von Heizkreisverteiler und Stellantrieb
- > Zeigt Toleranzen von Ventilen auf
- > Hochwertiges vernickeltes Messing
- > Auch bei der Wareneingangskontrolle von Heizkreisverteilern verwendbar

Schließmaß kurz erklärt

Beim Austausch von Stellantrieben passt das Gewindemaß fast immer, problematischer ist aber das Schließmaß: Gemeint ist das Maß vom Gewindeansatz bis zum gedrückten Ventilstößel. Im Beispiel-Bild haben beide Stellantriebe das gleiche Gewindemaß. Links im Bild ist jedoch das Schließmaß falsch. Der Stößel im Stellantrieb (rot) ist zu kurz. Das Ventil schließt nicht richtig. Der Stellantrieb im rechten Bild hat einen verlängerten Stößel (orange). Jetzt kann der Antrieb das Ventil schließen, das zeigt die Hubanzeige an. Diese ist jetzt nicht mehr bündig, sondern 0,5 bis 1 mm höher als das Gehäuse (Überhub).

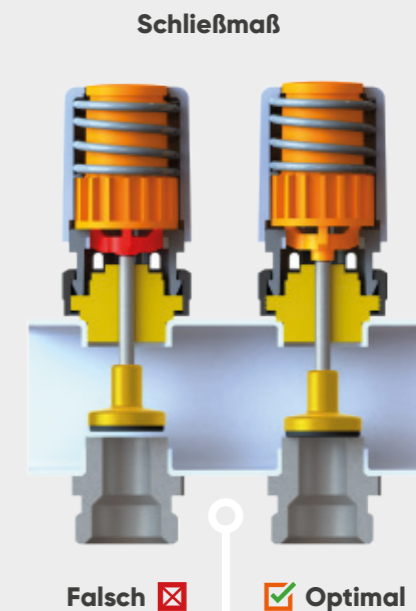

EAZY Ding-Anpassungsset



Eine echte 100 %-Lösung für das Fachhandwerk.

Das **EAZY Ding-Anpassungsset** hilft sofort vor Ort weiter. Damit kann das Fachhandwerk das Gewindemaß ermitteln und den Stellantrieb auf das passende Schließmaß einstellen.

Der Lieferumfang des Sets setzt sich aus der dreiteiligen Schließmaßlehre **EAZY Ding** inklusive zweier Gewinderinge (M30 x 1,5 / M28 x 1,5), unterschiedlichen Stößeln sowie acht EAZY Drive Serie 2.1 Stellantrieben zusammen.

Zwei Aufbewahrungssäckchen erleichtern den Transport der Einzelteile. Als praktische Hilfe auf der Baustelle liegt dem Set eine stabile Plastikkarte zur Ermittlung des optimalen Stößels bei. Diese ist: **„Immer zur Hand“**.

Stößelkarte



Vorderseite

EAZY
EAZYSYSTEMS

EAZY Systems GmbH
TecCenter 1
DE-31162 Bad Salzdetfurth
surprisingly **simple**.

Ermittelter Wert	Stößel
12,0-13,5 mm	Schwarz
11,0-12,0 mm	Grau (vormontiert)
10,0-11,0 mm	Gelb
9,0-10,0 mm	Blau
8,0-9,0 mm	Grün
6,5-8,0 mm	Weiß

Rückseite

Lieferumfang

2x EAZY Aufbewahrungssäckchen
1x EAZY Ding Schließmaßlehre
1x Gewindering M30 x 1,5
1x Gewindering M28 x 1,5
8x schwarzer Stößel
8x gelber Stößel
8x blauer Stößel
8x grüner Stößel
8x weißer Stößel
2x EAZY Drive Serie 2.1 Stellantriebe M30 x 1,5 – 230 V
2x EAZY Drive Serie 2.1 Stellantriebe M30 x 1,5 – 24 V
2x EAZY Drive Serie 2.1 Stellantriebe M28 x 1,5 – 230 V
2x EAZY Drive Serie 2.1 Stellantriebe M28 x 1,5 – 24 V



EAZY Drive
Serie 2.1

EAZY Ding-Anpassungsset

Die Artikel des EAZY Ding-Anpassungssets können einzeln nachbestellt werden. Hier finden Sie alle wichtigen Artikelnummern des EAZY Ding-Anpassungssets im Überblick. Die Nachbestellung einzelner Artikel ist somit ganz **EAZY**.

Für die Einzelteilbestellung	Artikelnummer
EAZY Drive Serie 2.1 Stellantrieb M30 x 1,5 - 230 V	ED-10150-5000
EAZY Drive Serie 2.1 Stellantrieb M30 x 1,5 - 24 V	ED-10151-5000
EAZY Drive Serie 2.1 Stellantrieb M28 x 1,5 - 230 V	ED-10150-5000-1
EAZY Drive Serie 2.1 Stellantrieb M28 x 1,5 - 24 V	ED-10151-5000-1
25x schwarzer Stößel	ES-10300-0115
25x grauer Stößel	ES-10300-0105
25x gelber Stößel	ES-10300-0095
25x blauer Stößel	ES-10300-0085
25x grüner Stößel	ES-10300-0075
25x weißer Stößel	ES-10300-0060



EAZY Ding - Anpassungsset	Artikelnummer
EAZY Ding-Anpassungsset - komplett	ES-10200-5000
Optionales Zubehör	Artikelnummer
EAZY Drive Uni NC - 230 V	ED-10200-5000
EAZY Drive Uni NC - 24 V	ED-10210-5000
+ Adapter (siehe Adapterliste*)	auf Anfrage

*Adapterliste online: www.eazy-systems.de/downloads

○ Siehe PDF-Datei: Ventiladapterliste



02

RAUMTHERMOSTATE

EAZY Thermostate sind hochwertige Raumtemperaturregler zur Erfassung und Regelung der gewünschten Raumtemperatur für maximales Nutzerkomfortempfinden.

Ein präzises Regelverhalten wird durch den Einsatz einer Pulsweitenmodulation in Verbindung mit einer thermischen Rückführung erreicht. Durch dieses Heizverhalten wird ein Überschwingen der Raumtemperatur minimiert. Alle Regler sind schaltende Regler und für eine einfache Direktverdrahtung geeignet.

EAZY Thermostate

— Analog



EAZY Thermostat 3

EAZY-Entscheidungshilfe

	EAZY Thermostat 3 Analog	EAZY Thermostat 3 Analog H/K
Heizen	✓	✓
Kühlen		✓
24 V	✓	✓
230 V	✓	✓
Feste Absenkttemperatur	✓	✓
Kühlen sperren		✓
Absenkeingang	✓	✓
Change-Over-Eingang		✓
Sollwertkalibrierung	✓	✓
Solltemperatur-Begrenzung	✓	✓
Ventilschutzfunktion		✓
Frostschutzfunktion	✓	✓

EAZY Thermostat 3

— Analog



Hochwertiger elektronischer Raumthermostat mit Drehrad für die Aufputzmontage zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben.

- ✓ Stromlos geschlossen „NC“ - Normally Closed
- ✓ Pulsweitenmodulation
- ✓ Frostschutzfunktion
- ✓ Sollwertkalibrierung
- ✓ Absenkung 2 K fest
- ✓ Regelabweichung +/- 0,5 K

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10 °C - 28 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stk. (230 V) 5 Stk. (24 V)
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 32
Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ET - 11200 - 0000
24 V	ET - 11201 - 0000

EAZY Thermostat 3

— Analog Heizen/Kühlen



Zusätzlich zum EAZY Thermostat 3 Analog mit Heizen / Kühlen Funktion. Eine Umschaltung in den Kühlen-Modus erfolgt durch ein externes Change-Over-Signal.

- ✓ Stromlos geschlossen „NC“ - Normally Closed
- ✓ Pulsweitenmodulation
- ✓ Ventil- und Frostschutzfunktion
- ✓ Sollwertkalibrierung
- ✓ Absenkung 2 K fest
- ✓ Regelabweichung +/- 0,5 K
- ✓ Heizen/Kühlen

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10 °C - 28 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	10 Stk. (230 V) 5 Stk. (24 V)
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 32
Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ET - 11250 - 0000
24 V	ET - 11251 - 0000

EAZY THERMOSTATE

LCD



EAZY Thermostat 3
LCD Plus



EAZY Thermostat Matrix

EAZY-Entscheidungshilfe

	EAZY Thermostat LCD Regular	EAZY Thermostat LCD Extra	EAZY Thermostat LCD Profi	EAZY Thermostat Matrix
Heizen	✓	✓	✓	✓
Kühlen		✓	✓	✓
Wirksinn NC/NO umschaltbar		✓	✓	✓
Feste Absenkdifferenz	✓			
Komfortprogramme			✓	✓
Betriebsart wählbar Tag/Nacht/Auto		✓	✓	✓
Kühlen sperren		✓	✓	✓
Absenkeingang	✓	✓		
Absenkausgang			✓	
Interne Wochenschaltuhr			✓	✓
Gangreserve			✓	✓
Change-Over-Eingang		✓	✓	✓
Korrektur Ist-Temperatur-Erfassung	✓	✓	✓	✓
Solltemperatur-Begrenzung	✓	✓	✓	✓
Ventilschutzfunktion	✓	✓	✓	✓
Frostschutzfunktion	✓	✓	✓	✓
Heizsystem wählbar		✓	✓	✓
Schaltausgang deaktivierbar	✓	✓	✓	
Displaybeleuchtung		✓	✓	✓
Anschluss externer Sensor			✓	✓

EAZY Thermostat 2

LCD Regular



Hochwertiger elektronischer Raumthermostat mit Display für Aufputzmontage zur Ansteuerung von thermischen Stellantrieben.

- Stromlos geschlossen „NC“-Normally Closed
- Pulsweitenmodulation
- Frostschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Absenkung 2 K fest
- Regelabweichung +/- 0,5 K

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 30 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	5 Stk.
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 31

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ET - 10300 - 0000
24 V	ET - 10301 - 0000

EAZY Thermostat 2

LCD Extra



Zusätzlich zum EAZY Thermostat Regular mit Heizen / Kühlen Funktion. Eine Umschaltung in den Kühl-Modus erfolgt durch externes Change-Over-Signal.

- „NC“ - Normally Closed oder „NO“- Normally Open
- Pulsweitenmodulation
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Einstellbare Absenktemperatur
- Regelabweichung +/- 0,5 K
- Hintergrundbeleuchtung
- Heizen/Kühlen

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 30 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	5 Stk.
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 31

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ET - 10400 - 0000
24 V	ET - 10401 - 0000

EAZY Thermostat 2

LCD Profi



Zusätzlich zum EAZY Thermostat Extra mit interner Wochenschaltuhr. Eine Umschaltung in den Kühl-Modus erfolgt durch externes Change-Over-Signal.

- „NC“ - Normally Closed oder „NO“- Normally Open
- Pulsweitenmodulation
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- Sollwertkalibrierung
- Einstellbare Absenktemperatur
- Regelabweichung +/- 0,5 K
- Hintergrundbeleuchtung
- Interne Wochenschaltuhr
- Heizen/Kühlen

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 30 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	5 Stk.
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 31

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ET - 10500 - 0000
24 V	ET - 10501 - 0000

EAZY Thermostat 3

LCD Plus



Verfügbar ab Sommer 2023

Der Wandthermostat dient der raumweisen Temperierung von wassergeführten Fußbodenheizungen. Dank des Automatikmodus sind bis zu vier Heizperioden pro Tag regelbar.

- „NC“ - Normally Closed oder „NO“- Normally Open
- Ventil- und Frostschutzfunktion
- 5 A Schaltleistung
- 1,5 W Leistungsaufnahme im Standby
- Formschönes LC-Display
- Integrierte Bediensperre
- Manueller und automatischer Modus
- Interne Wochenschaltuhr
- Auflösung Soll-Temperatur 0,1 K

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 35 °C
Schalthysterese	0,5 K
Schaltleistung	5 A
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 41

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ETU- 11100 - 5000

EAZY Thermostat Matrix



Der Raumthermostat Matrix passt optisch in jeden Raum: spielend leicht die Kombination aus Display und Rahmen wählen – oder schlicht rahmenlos im Schalterprogramm.

Von unterwegs schon einmal das Wohnzimmer per App-Steuerung auf die gewünschte Temperatur bringen. Das ist mit dem WiFi-fähigen Raumthermostat Matrix kein Problem mehr.

- Konform nach LOT 20 Richtlinie
- 16 A Schaltleistung
- WiFi 802.11b/n/g 2,4 GHz
- 2 W Leistungsaufnahme im Standby
- Sicherheitstemperaturabschaltung
- Externer Temperatursensor inklusive
- Interne Wochenschaltuhr
- Heizen/Kühlen



Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 40 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	WiFi 802.11b/n/g 2,4 GHz
Schaltleistung	16 A - 3680 W
Maße mm (B x H x T) mit Rahmen	84 x 84 x 10,5
Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ETU- 11000 - 5000

EAZY Thermostat Matrix

Schalterprogramm



- Stromlos geschlossen „NC“ - Normally Closed
- Einfache und schnelle Installation
- Präzises Regelverhalten
- Kompatibel zu vielen Schalterprogrammen
- Heizen/Kühlen

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 40 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	WiFi 802.11b/n/g 2,4 GHz
Schaltleistung	16 A - 3680 W
Maße mm (B x H x T)	Schalterprogramm
Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ETU- 11000 - 0000



Schlicht und elegant kommt der Raumthermostat Matrix daher. Die edle mattweiße Oberfläche in ausdrucksstarkem Punkt-Nummern-System ist der dezente Hingucker in jedem Raum. Der Matrix-Regler wertet durch sein futuristisches, schlankes Layout eine jede weiße Wand optisch auf.


Der Raumthermostat Matrix mit Rahmen steht für Flexibilität. Mit wenigen Handgriffen sind die Rahmen gewechselt: in zehn Sekunden zur neuen Optik. Heute grau, morgen weiß. Wer sich für den Matrix-Regler entscheidet, kann seinen Thermostat dem Raumambiente anpassen und nebenbei auf clevere Weise die Heizung steuern.



EAZY Base 3
Regular



EAZY Base 3
Balance

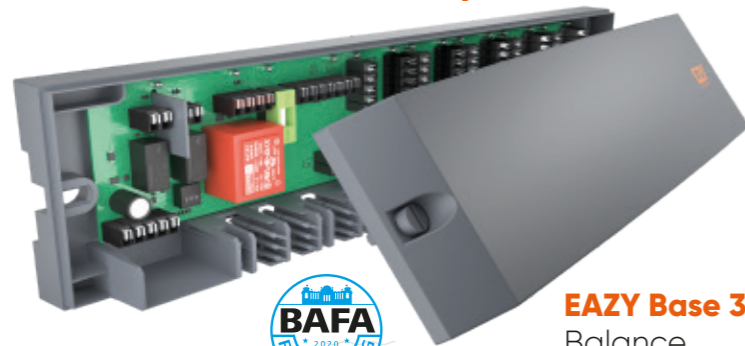

Die EAZY Base 3 ist eine zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen.

Mit minimalem Aufwand wird die EAZY Base 3 mit allen Systemkomponenten wie Raumreglern und Stellantrieben verdrahtet.

Um den gewünschten Installationsanforderungen gerecht zu werden, stehen unterschiedliche Ausführungen zur Auswahl.

03

KLEMMLEISTEN



EAZY KLEMMLEISTEN

Zentrale Anschlusseinheiten

Die EAZY Base 3 Klemmleisten beinhalten je nach Modell viele komfortable Anschlüsse und decken somit sämtliche Anforderungen bedarfsgerecht ab. Je nach Ausführung kommen Funktionen wie Pumpensteuerung, Heizen-Kühlen-Umschaltung, Anschluss von Temperaturbegrenzern bzw. Taupunktsensoren, Kesselsteuerung, externe Schaltuhr zur Absenkeprogrammierung etc. zum Einsatz. Für mehr Flexibilität stehen neben den Standard-6-Zonen-Varianten auch 10-Zonen-Ausführungen zur Verfügung.



EAZY-Entscheidungshilfe

	EAZY Base 3 Regular	EAZY Base 3 Regular+	EAZY Base 3 Extra	EAZY Base 3 Switch	EAZY Base 3 Balance
Wirksinn NC	✓	✓	✓	✓	✓
Wirksinn NO	✓		✓	✓	
24 V	✓	✓	✓	✓	
230 V	✓	✓	✓	✓	✓
Anschluss externe Schaltuhr	✓	✓	✓		✓
Pumpensteuerung		✓	✓	✓	✓
Kesselsteuerung			✓		✓
Anschluss Taupunktfühler		✓	✓	✓	✓
Anschluss Heizen-Kühlen		✓	✓	✓	✓
LED-Signalisierung			✓	✓	✓
Anzahl Stellantriebe	15 / 18	15 / 18	15 / 18	16	17
Anzahl Heizzonen	6 / 10	6 / 10	6 / 10	8	8

EAZY Base 3

Regular



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heizsystemen.

- „NC“ - Normally Closed oder „NO“ - Normally Open
- Ausführung mit 6 oder 10 Zonen
- Wahlweise 24 V oder 230 V
- Klemmanschlusstechnik
- Wartungsfrei
- Anschluss für eine externe Systemuhr

Leistungsaufnahme max.	36 VA bei 24 V 50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	15 Stk. - 6 Zonen 18 Stk. - 10 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer
24 V / 230 V	6 Zonen	EB - 11200 - 5000
24 V / 230 V	10 Zonen	EB - 11210 - 5000
Trafo		EB - 10199 - 0000

EAZY Base 3

Regular+



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen mit integrierter Pumpensteuerung.

- „NC“ - Normally Closed
- Ausführung mit 6 oder 10 Zonen
- Klemmanschlusstechnik
- Signaleingang für Temperatur-/Taupunktbegrenzer
- Wartungsfrei
- Anschluss für eine externe Systemuhr
- Anschluss Heizen-/Kühlensignal
- Einfache Pumpensteuerung

Leistungsaufnahme max.	36 VA bei 24 V 50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	15 Stk. - 6 Zonen 18 Stk. - 10 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer
230 V	6 Zonen	EB - 11300 - 5000
24 V	6 Zonen	EB - 11301 - 5000
230 V	10 Zonen	EB - 11310 - 5000
24 V	10 Zonen	EB - 11311 - 5000
Trafo		EB - 10199 - 0000

EAZY Base 3

Extra



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen mit integrierter Pumpen- und Kesselsteuerung und LED-Signalisierung.

- „NC“ - Normally Closed oder „NO“ Normally Open
- Ausführung mit 6 oder 10 Zonen
- Klemmanschlusstechnik
- Signaleingang für Temperatur-/Taupunktbegrenzer
- LED-Signalisierung
- Anschluss für eine externe Systemuhr
- Anschluss Heizen-/Kühlensignal
- Erweiterte Pumpen- und Kesselsteuerung

Leistungsaufnahme max.	36 VA bei 24 V 50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	15 Stk. - 6 Zonen 18 Stk. - 10 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer
230 V	6 Zonen	EB - 11400 - 5000
24 V	6 Zonen	EB - 11401 - 5000
230 V	10 Zonen	EB - 11410 - 5000
24 V	10 Zonen	ED - 11411 - 5000
Trafo		EB - 10199 - 0000

EAZY Base 3

Switch



Zentrale Anschlusseinheit einer Einzelraumregelung zur Flächentemperierung von Heiz- und Kühlsystemen mit integrierter Pumpensteuerung. Flexible Zuordnung von Reglern und Stellantrieben mittels Drehschaltern.

- „NC“ - Normally Closed
- Ausführung mit 8 Heizzonen
- Klemmanschlusstechnik
- LED-Signalisierung
- Signaleingang für Temperatur-/Taupunktbegrenzer
- Anschluss Heizen-/Kühlensignal
- Einfache Pumpensteuerung

Leistungsaufnahme max.	50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	16 Stk. - 8 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer
230 V	8 Zonen	EB - 11800 - 5000


BALANCE SYSTEM

mit vollautomatischem hydraulischen Abgleich

EAZY Base 3 Balance

Die Klemmleiste EAZY Base 3 Balance ist die intelligente Einzelraumregelung der Zukunft für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei der Flächentemperierung. Die EAZY Base 3 Balance ist die neue Lösung, um alle Vorteile Ihrer vorhandenen und auch neuen Fußbodenheizung voll zu nutzen. Der hydraulische Abgleich wird vollautomatisch eingestellt. Ganz ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

- > Nutzen Sie die volle Power Ihrer Fußbodenheizung
- > Effizienter und zentraler Informationsaustausch der einzelnen Heizkreise
- > Noch einfachere Inbetriebnahme ganz ohne Installation von Vor- und Rücklaufühfern
- > Kein Smartphone zur Initialisierung notwendig
- > Einfach marktübliche Stellantriebe und Raumregler weiterverwenden
- > Kühlen ohne spezielle Raumregler sowie Anschluss eines Taupunktsensors möglich
- > Pumpen- und Kesselsteuerung inklusive
- > Wartungsfrei

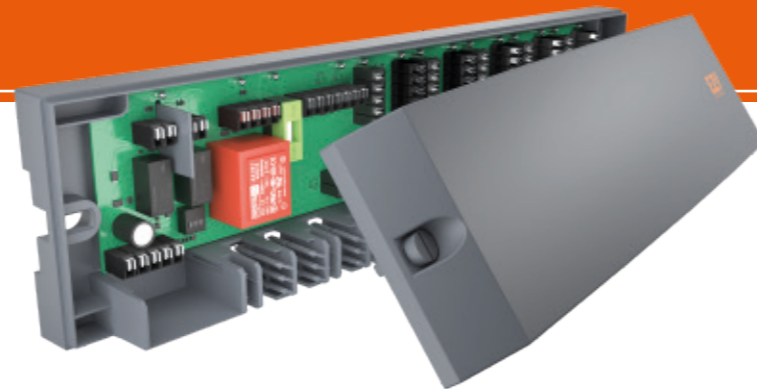


Leistungsaufnahme max.	50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	17 Stk. - 8 Zonen
Maße mm (B x H x T)	89 x 359 x 49

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer
230 V	8 Zonen	EB - 11900 - 5000



EAZY Base 3 Balance

- ☑ „NC“ - Normally Closed
- ☑ Ausführung mit 8 Zonen
- ☑ Klemmanschlusstechnik
- ☑ Signaleingang für Temperatur-/ Taupunktbegrenzer
- ☑ LED-Signalisierung
- ☑ Anschluss für eine externe Systemuhr
- ☑ Anschluss Heizen-/Kühlensignal
- ☑ Erweiterte Pumpen- und Kesselsteuerung

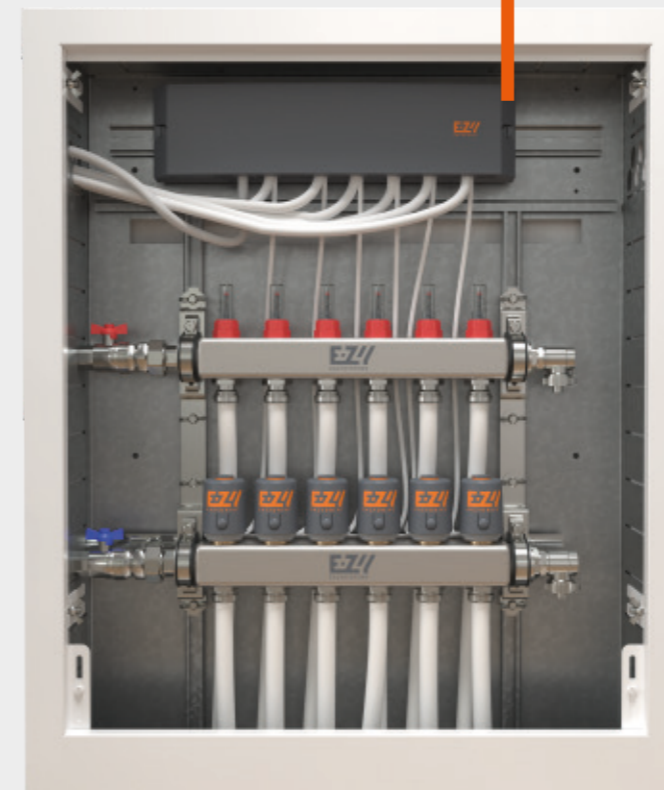


BALANCE
SYSTEM

- > Einfache Steck- und Klemmtechnik
- > Normkonforme Zugentlastung
- > Keine passgenaue Fühlermontage notwendig
- > Keine Initialisierung oder Kalibrierung notwendig
- > Kein Kabelwirrwarr
- > Geräuschlose Arbeitsweise

Nicht nur die Basisstation ist TÜV-zertifiziert, sondern auch die Regelung des vollautomatischen hydraulischen Abgleichs. Durch die einmalige Effizienz wird das ganze System im Rahmen der BAFA-Förderung staatlich gefördert.



www.vollautomatischer-hydraulischer-abgleich.de

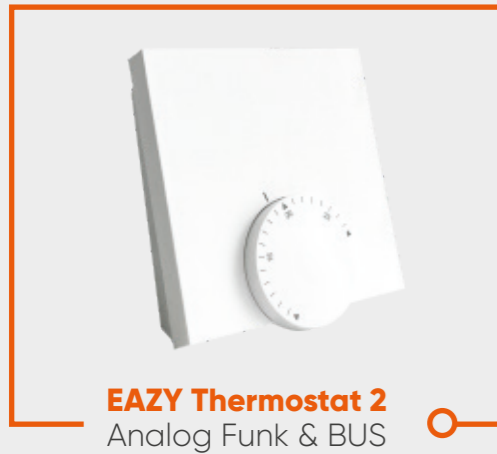

04

FUNK- & BUSSYSTEME

EAZY Funk- & Bussysteme decken unterschiedliche Umgebungsanforderungen ab. Während EAZY Funksysteme drahtlos beim Regeln zum Einsatz kommen und sich somit ausgezeichnet für die Sanierung eignen, werden EAZY Bussysteme mittels fachgerechter Verdrahtung angeschlossen.

EAZY FUNKSYSTEME

Drahtlose Regelungssysteme



Das Funksystem kommt überall dort zum Einsatz, wo eine flexible Installation gefordert ist. Ein hoher Montageaufwand durch Aufstemmen von Wänden und das Verlegen von Leitungen ist nicht erforderlich. Damit ist das EAZY Funksystem die ideale Lösung für Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten.

Je nach Größe des Systems stehen unterschiedliche Ausführungen mit 4, 8 oder 12 Heizzonen zur Verfügung.

Ein vollautomatischer hydraulischer Abgleich wird durch das System gewährleistet. Der TÜV Rheinland hat den Lastenausgleich zertifiziert. Eine Förderung durch die BAFA ist unkompliziert zu beantragen.



EIGENSCHAFTEN

- ✓ 230 V & 24 V Ausführungen
- ✓ 4, 8 & 12 Heizzonen
- ✓ Bis zu 18 Stellantriebe anschließbar
- ✓ Automatischer hydraulischer Abgleich
- ✓ 868 MHz Funktechnologie
- ✓ All-In-One-Komplettausstattung
- ✓ Kopplung von bis zu 7 EAZY Base 2 Funk-Systemen
- ✓ Heizen/Kühlen
- ✓ Pumpensteuerung
- ✓ Kesselsteuerung
- ✓ Bewährte Kabelführung
- ✓ Normkonforme Zugentlastung
- ✓ Wartungsfrei
- ✓ LED-Signalisierung
- ✓ Einstellbare Vor- und Nachlaufzeiten für Pumpen- und Kesselsteuerung

EAZY Base 2 Funk

VOLLAUTOMATISCHER HYDRAULISCHER ABGLEICH



Intelligente Regel- und Anschlusseinheit für eine zentrale Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten.

- ☑ „NC“ - Normally Closed oder „NO“ - Normally Open
- ☑ 4, 8 oder 12 Zonen
- ☑ Plug and Play
- ☑ Heizen / Kühlen
- ☑ Erweiterte Pumpen- und Kesselsteuerung
- ☑ Integrierte Systemuhr

Leistungsaufnahme max.	50 VA bei 230 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	bis 18 Stk. bei 1 W
Maße mm (B x H x T)	4 Zonen 225 x 52 x 75 8 Zonen 290 x 52 x 75 12 Zonen 355 x 52 x 75

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer
230 V	4 Zonen	EB - 10500 - 0000
230 V	8 Zonen	EB - 10600 - 0000
230 V	12 Zonen	EB - 10700 - 0000
24 V		auf Anfrage

EAZY Thermostat 2 Funk

Analog



Kabellose Temperatureinheit mit präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung.

- ☑ Patentierter Sollwertabgleich
- ☑ Drehknopf mit 1/4-Grad-Softstrastung
- ☑ Wand- und UP-Dosenmontage
- ☑ Sollwertbegrenzung

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10 °C - 28 °C
Stromversorgung	2 x 1,5 AAA
Funkfrequenz	868 MHz
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 26

Betriebsspannung	Artikelnummer
Batterie	ET - 10600 - 0000

EAZY Thermostat 2 Funk

LCD



Kabellose Temperatureinheit mit LC-Display und präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung.

- ☑ Sollwertabgleich
- ☑ Drehknopf mit feiner Softstrastung
- ☑ Wand- und UP-Dosenmontage
- ☑ Sollwertbegrenzung
- ☑ 3 Menüebenen mit vielen Lifestyle-Funktionen
- ☑ Komfortable Bedienung durch Drück-Dreh-Mechanismus


Soll-Temperatur - Einstellbereich	10 °C - 28 °C
Stromversorgung	2 x 1,5 AAA
Funkfrequenz	868 MHz
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 26

Betriebsspannung	Artikelnummer
Batterie	ET - 10650 - 0000

EAZY Wissen & Hilfe

Wir zeigen, dass es EAZY sein darf.

Auf unserer Website findest du im Bereich **EAZY Wissen & Hilfe** nützliche Blogbeiträge zu Fachthemen, Antworten auf Fragen der Branche in unserem FAQ-Bereich sowie unser EAZY-Bewegtbild-Archiv mit informativen & lehrreichen Videos.

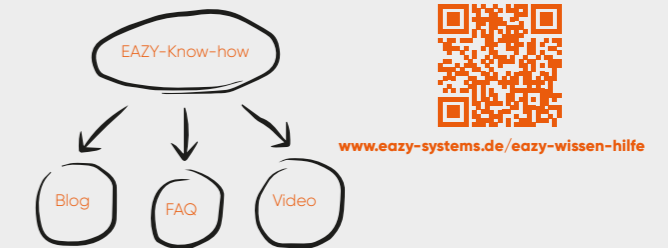

EAZY Repeater



Repeater für EAZY Base 2 Funk verlängert die Funkreichweite zwischen Basis und Raumbediengerät.

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	EB - 10195 - 0000

EAZY Base 2

Funk 1 Kanal



1-Kanal-Funk-Klemmleiste zur Regelung eines einzelnen Heizkreises.


Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	EB - 10197 - 0000

EAZY Externe Antenne



Externe Antenne für EAZY Base 2 Funk. Zur Reichweitenverlängerung mittels 5-Meter-Anschlussleitung.

Betriebsspannung	Artikelnummer
über Klemmleiste	EB - 10196 - 0000

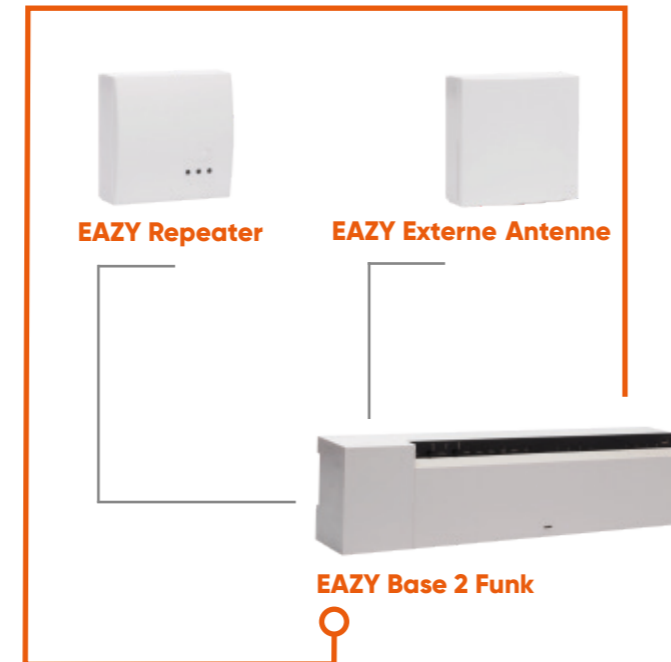

EAZY BUSSYSTEME

Verdrahtete Regelungssysteme



Die EAZY Base 2 Bus ist die intelligente Regel- und Anschlusseinheit des Systems für die zentrale Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten mittels Verdrahtung. Die Raumtemperaturregler werden per 2-Ader-Draht als Stern oder Baum mit der Kommunikationszentrale verbunden.



EAZY Base 2 Bus

VOLLAUTOMATISCHER HYDRAULISCHER ABGLEICH



Intelligente Regel- und Anschlusseinheit für eine zentrale Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten.

- „NC“ – Normally Closed oder „NO“ – Normally Open
- 8 Heizzonen
- Plug and Play
- Heizen / Kühlen
- Erweiterte Pumpen- und Kesselsteuerung
- Integrierte Systemuhr

Leistungsaufnahme max.	50 VA bei 24 V
Anschlussklemmen	Klemmtechnik für 0,2 - 1,5 mm ²
Anzahl anschließbarer Stellantriebe	12 Stk. bei 1 W
Maße mm (B x H x T)	290 x 52 x 75

Betriebsspannung	Zonen	Artikelnummer
24 V	8 Zonen	EB - 10610 - 0000

Die EAZY Base 2 BUS erfasst und verwertet zahlreiche Messdaten für die individuelle, energieeffiziente Raumtemperaturregelung für ein maximales Nutzerkomfortempfinden.

Sie ist die intelligente Regel- und Anschlusseinheit für die zentrale Informationsverarbeitung und Kommunikation mit allen Systemkomponenten. Eine verpolungssichere 2-Draht-BUS-Verbindung sichert dabei die Versorgung und Kommunikation mit den angeschlossenen Raumbediengeräten. Die Spannungsversorgung der Stellantriebe erfolgt direkt über die Basisstation BUS. Bereits in der Standardausführung erfüllt die hochentwickelte Systemsoftware sämtliche Anforderungen aktueller und zukünftiger Systeme.

EAZY Thermostat 2 Bus

Analog



Temperatursteuereinheit mit präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung.

- Patentierter Sollwertabgleich
- Drehknopf mit 1/4-Grad-Softtrastung
- Wand- und UP-Dosenmontage
- Sollwertbegrenzung

Soll-Temperatur - Einstellbereich	10 °C - 28 °C
Stromversorgung	Bus-Spannung
Messgenauigkeit	± 0,3 K
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 26

Betriebsspannung	Artikelnummer
über Klemmleiste	ET - 10610 - 0000

EAZY Thermostat 2 Bus

LCD



Temperatursteuereinheit mit LC-Display und präziser Temperaturerfassung ermöglicht den Aufbau einer perfekt abgestimmten Einzelraumregelung.

- Sollwertabgleich
- Drehknopf mit feiner Softtrastung
- Wand- und UP-Dosenmontage
- Sollwertbegrenzung
- 3 Menüebenen mit vielen Lifestyle-Funktionen
- Komfortable Bedienung durch Drück-Dreh-Mechanismus


Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 30 °C
Stromversorgung	Bus-Spannung
Messgenauigkeit	± 0,3 K
Maße mm (B x H x T)	86 x 86 x 26,5

Betriebsspannung	Artikelnummer
über Klemmleiste	ET - 10670 - 0000
über Klemmleiste	ET - 10680 - 0000 (mit Fernfühler)





EAZY Thermostat Matrix

EAZY Elektro Alu Heizmatte

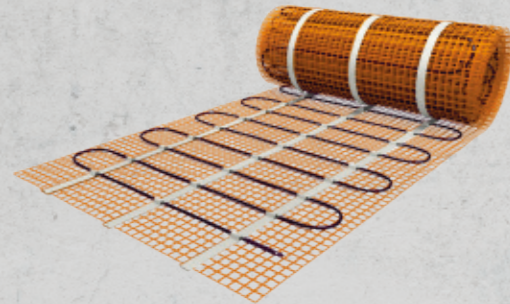

EAZY Elektro Heizmatte

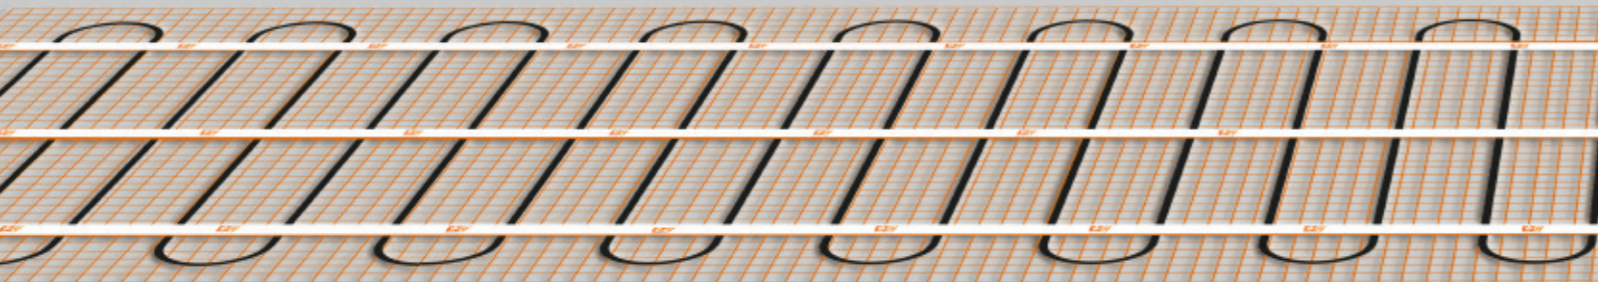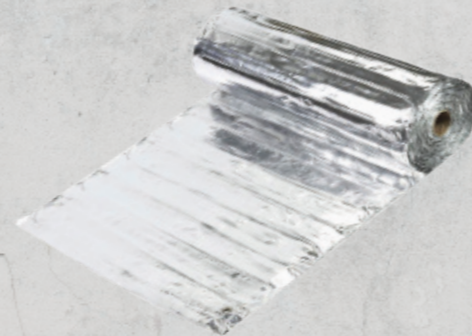

05

ELEKTRO-FUßBODENHEIZUNGEN


EAZY Elektro-Fußbodenheizungen sind ideale Lösungen für ein komfortables Heizsystem mit geringem Installationsaufwand. Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo geringe Aufbauhöhen gefordert sind. EAZY Elektro-Fußbodenheizungen bieten bei geringer Fläche eine hohe Wärmeleistung bei gleichzeitig kurzer Reaktionszeit.

EAZY ELEKTRO-FUßBODENHEIZUNGEN

Die nur 3 mm dünnen Heizmatten sind einfach und schnell zu verlegen und werden z. B. direkt in den Fliesenkleber eingesetzt. Mit einer Leistung von 150 Watt pro m² bieten die EAZY Elektro Heizmatten eine optimale Wärmeleistung bei geringem Platzbedarf.

Eine geringe Reaktionszeit wird durch die oberbelagsnahe Verlegung realisiert. Dadurch sind die EAZY Elektro-Fußbodenheizungen ideal geeignet für Anwendungen überall dort, wo ein schnelles Aufheizen gefragt ist.

Durch unterschiedliche Mattengrößen können kleine und große Flächen belegt werden. Der passende WiFi-Raumthermostat ist über eine APP steuerbar und regelt das System auch aus der Ferne.

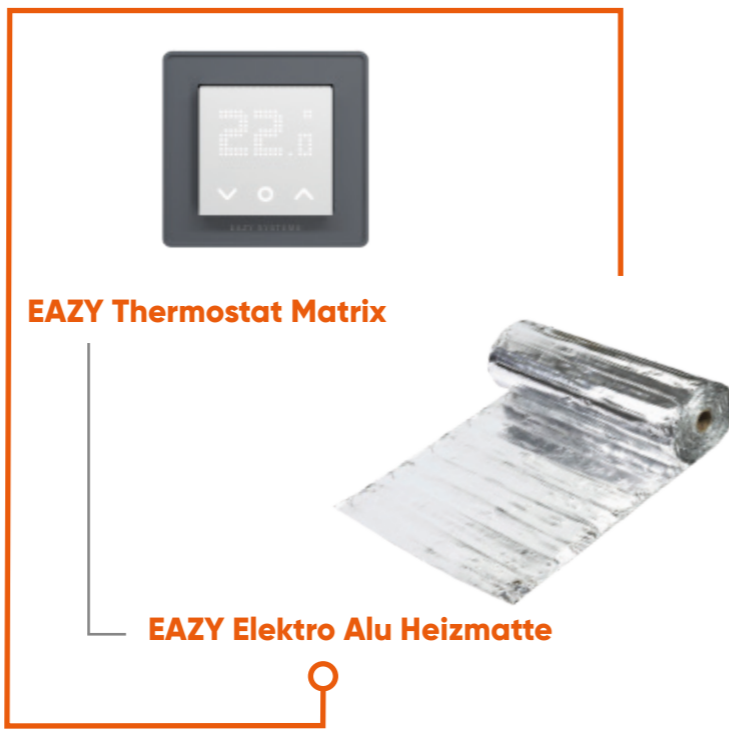

EAZY Thermostat

Matrix



Der Raumthermostat Matrix passt optisch in jeden Raum: spielend leicht die Kombination aus Display und Rahmen wählen – oder schlicht rahmenlos im Schalterprogramm.

- Konform nach LOT 20 Richtlinie
- 16 A Schaltleistung
- WiFi 802.11b/n/g 2,4 GHz
- 2 W Leistungsaufnahme im Standby
- Sicherheitstemperaturabschaltung
- Externer Temperatursensor inklusive
- Interne Wochenschaltuhr
- Heizen/Kühlen



Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 40 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	WiFi 802.11b/n/g 2,4 GHz
Schaltleistung	16 A - 3680 W
Maße mm (B x H x T)	84 x 84 x 10,5

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ETU- 11000 - 5000

EAZY Thermostat

16 A Standard



Dieser Thermostat regelt elektrische Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen sowie elektrische Heizkörper. Er wird über Drucktasten bedient und in einer Unterputzdose montiert.


- Steuerung über Tasten
- Interne Wochenschaltuhr
- Blaue Hintergrundbeleuchtung
- Signalisierung – Heizung ein
- Manuelle Temperaturregelung möglich
- Kindersicherung
- Inklusive externem Fußbodensensor

Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 35 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	-
Schaltleistung	16 A - 3680 W
Maße mm (B x H x T)	80 x 80 x 19

Betriebsspannung	Artikelnummer
230 V	ETU - 10800-0000

EAZY Elektro Heizmatte

Die EAZY Elektro Heizmatte ist selbstklebend und kann direkt in den Fliesenkleber verarbeitet werden.

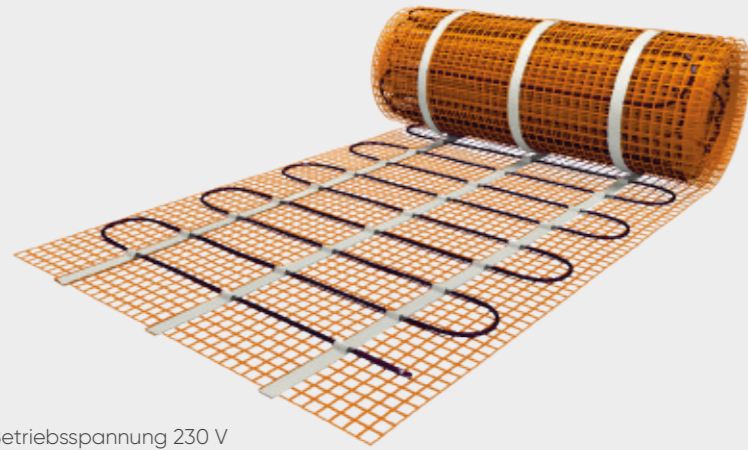

- Betriebsspannung 230 V
- Nur 3 mm dünnes Heizsystem
- Selbstklebende Heizmatte
- Direkt in den Fliesenkleber
- 2,5 m Zuleitung
- 50 cm Mattenbreite
- EMC-freies Zweileiterkabel
- 150 W pro m²
- VDE zertifiziert nach DIN EN-60335-1 + DIN EN-62233
- Inklusive flexiblem Schlauch für Fußbodensensor

Maße (m ²)	Artikelnummer
1	EHM-10100-0000
1,5	EHM-10150-0000
2	EHM-10200-0000
2,5	EHM-10250-0000
3	EHM-10300-0000
3,5	EHM-10350-0000
4	EHM-10400-0000
4,5	EHM-10450-0000
5	EHM-10500-0000
6	EHM-10600-0000
7	EHM-10700-0000
8	EHM-10800-0000
9	EHM-10900-0000
10	EHM-11000-0000
12	EHM-11200-0000
15	EHM-11500-0000
20	EHM-12000-0000

EAZY Elektro Alu Heizmatte

Die EAZY Elektro Alu Heizmatte kann - ohne Spachtel - unter schwimmend verlegte Fußböden verarbeitet werden.



- Betriebsspannung 230 V
- Nur 3 mm dünnes Heizsystem
- Schwimmende Verlegung direkt unter dem Fußbodenbelag
- 28 °C Oberflächentemperatur
- 5 m Zuleitung
- 50 cm Mattenbreite
- EMC-freies Zweileiterkabel
- 140 W pro m²
- Inklusive flexiblem Schlauch für Fußbodensensor

Maße (m ²)	Artikelnummer
1	EHM-13100-0000
2	EHM-13200-0000
3	EHM-13300-0000
4	EHM-13400-0000
5	EHM-13500-0000
6	EHM-13600-0000
7	EHM-13700-0000
8	EHM-13800-0000
9	EHM-13900-0000
10	EHM-14000-0000



EAZY Box Aufputz

EAZY Box Unterputz Hutschiene



06

VERTEILERSCHRÄNKE

EAZY Verteilerschränke garantieren einen formschönen und funktionalen Einbau der Verteiler für Heiz- und Kühlsysteme.

Die Schränke können an beliebigen Stellen im Gebäude installiert werden, ohne dass sie die architektonischen Vorteile des Gebäudes beeinträchtigen.

EAZY VERTEILERSCHRÄNKE



EAZY Verteilerschränke zum Einbau in unterschiedlichsten Situationen: Die Schränke zeichnen sich durch ihre besondere Stabilität aus und sind in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich. Durch Zusatzfunktionen, wie z.B. Ausbrechöffnungen seitlich und oben sowie einer optionalen Hutschiene, sind die Schränke flexibel und für alle Anforderungen bestens geeignet.

EAZY Box Aufputz



Stabiler Premium-Aufputzschrank für unterschiedliche Einsatzbereiche.

auf Anfrage

- 1,0 mm feuerverzinktes Stahlblech
- 125 mm Tiefe
- Höhenverstellbar 0-159 mm
- Montagefreundliche Flügelmuttern
- Justierbare Montageschienen
- Hochwertige und stabile Metallverriegelung
- RAL 9016 pulverbeschichtet

Maße (mm)	Artikelnummer
450	ECA-20450-0000
550	ECA-20550-0000
700	ECA-20700-0000
850	ECA-20850-0000
1000	ECA-21000-0000
1200	ECA-21200-0000
1500	ECA-21500-0000

EAZY Box Unterputz

Hutschiene



Stabiler Premium-Unterputzschrank in der Höhe und Tiefe verstellbar für unterschiedliche Einsatzbereiche mit Elektro-Montageschiene.

auf Anfrage

Breite (mm)	Artikelnummer
450	ECU-20450-0000
550	ECU-20550-0000
700	ECU-20700-0000
850	ECU-20850-0000
1000	ECU-21000-0000
1200	ECU-21200-0000
1500	ECU-21500-0000



- 0,8 mm feuerverzinktes Stahlblech
- Tragschiene TS 35
- 110 mm Tiefe
- Höhenverstellbar 0-120 mm
- Tiefenverstellbar 0-50 mm
- Verstellbare Sockelblende
- Obere und zusätzliche seitliche Ausbrechöffnungen
- Markierung Oberkante Fertigfußboden
- Integrierte Öffnungen zur Kabeldurchführung
- Schraubenfixierung während Heizkreisverteiler-Montage
- Montagefreundliche Umlenkschiene für Rohre
- Seitliche Befestigungslaschen
- Montagefreundliche Flügelmuttern
- Justierbare Montageschienen
- Hochwertige und stabile Metallverriegelung
- RAL 9016 pulverbeschichtet

EAZY Cabinet Unterputz

Standard



Stabiler Unterputzschrank in der Höhe und Tiefe verstellbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.

auf Anfrage

Breite (mm)	Artikelnummer
400	ECU-30400-0000
500	ECU-30500-0000
600	ECU-30600-0000
700	ECU-30700-0000
850	ECU-30850-0000
1000	ECU-31000-0000
1200	ECU-31200-0000



- 0,7 mm feuerverzinktes Stahlblech
- 110 mm Tiefe
- Höhenverstellbar 0-160 mm
- Tiefenverstellbar 0-60 mm
- Montagefreundliche Umlenkschiene für Rohre
- Seitliche und hintere Ausbrechöffnung
- Montagefreundliche Flügelmuttern
- Justierbare Montageschienen mit „STOP - FUNKTION / QUICK - INSTALL“
- Verstellbare Sockelblende 0-20 mm
- Hochwertiges und stabiles Schloss
- RAL 9016 pulverbeschichtet



EAZY Heizkreisverteiler
Flachprofil

EAZY Heizkreisverteiler
Zubehör



EAZY Heizkreisverteiler
Rundprofil

07

HEIZKREISVERTEILER

EAZY Heizkreisverteiler aus Edelstahl sind kompakt und mit schallgedämmten Halterungen ausgestattet. Eine einfache und schnelle Montage ist durch vorkonfigurierte Systeme gewährleistet.

Die Durchflussmengen sind durch die qualitativ hochwertigen Durchflussmengenmesser (Flowmeter) leicht einstellbar und der hydraulische Abgleich für jeden einzelnen Heizkreis wird dadurch wesentlich erleichtert. Die Flowmeter verteilen die benötigte Energie zuverlässig und effizient im ganzen Gebäude.

Die Verteiler sind zur elektronischen Einzelraumregelung mit EAZY Stellantrieben, EAZY Thermostaten und EAZY Klemmleisten geeignet.

EAZY Heizkreisverteiler

Flachprofil

Edelstahlverteiler für die Fußbodenheizung bestehend aus Vor- und Rücklaufbalken (Flachprofil).

Im Vorlauf mit Durchflussmessern; im Rücklauf mit Thermostatventilen für Stellantriebe.

- Rostfreier Edelstahl
- 1"-Innengewinde beidseitig
- TACO-Durchflussanzeiger 0 - 2,5 l/m
- 50 mm Ventilabstand
- 2 - 14 Heizkreise
- Heizkreisanschlüsse 3/4"-Eurokonus
- Versetzt angeordnete Verteilerbalken
- Ausstattungsvarianten auf Anfrage



auf Anfrage

Kreise	Artikelnummer
2	EM-12200-0000
3	EM-12300-0000
4	EM-12400-0000
5	EM-12500-0000
6	EM-12600-0000
7	EM-12700-0000
8	EM-12800-0000
9	EM-12900-0000
10	EM-13000-0000
11	EM-13100-0000
12	EM-13200-0000
13	EM-13300-0000
14	EM-13400-0000

EAZY Heizkreisverteiler


Rundprofil

Edelstahlverteiler für die Fußbodenheizung bestehend aus Vor- und Rücklaufbalken (Rundprofil).

Im Vorlauf mit Durchflussmessern; im Rücklauf mit Thermostatventilen für Stellantriebe.

- Rostfreier Edelstahl
- 1"-Innengewinde beidseitig
- TACO-Durchflussanzeiger 0 - 5 l/m
- 50 mm Ventilabstand
- 2 - 16 Heizkreise
- Heizkreisanschlüsse 3/4"-Eurokonus
- Versetzt angeordnete Verteilerbalken
- Ausstattungsvarianten auf Anfrage

Kreise	Artikelnummer
2	EM-10200-0000
3	EM-10300-0000
4	EM-10400-0000
5	EM-10500-0000
6	EM-10600-0000
7	EM-10700-0000
8	EM-10800-0000
9	EM-10900-0000
10	EM-11000-0000
11	EM-11100-0000
12	EM-11200-0000
13	EM-11300-0000
14	EM-11400-0000
15	EM-11500-0000
16	EM-11600-0000

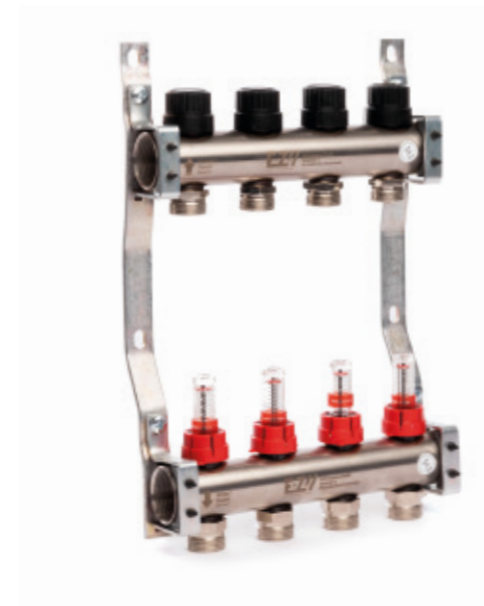

auf Anfrage

EAZY Heizkreisverteiler

Zubehör

Das EAZY Heizkreisverteiler-System ist durch zahlreiches Zubehör ergänzbar.

Genauere Informationen zu den unterschiedlichen Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.


Im Sortiment finden sich unter anderem:

- Kugelhähne
- Klemmverschraubungen
- Festwertregelsets
- Doppel-Nippel für Klemmverschraubungen
- Entlüftungsventile
- Wärmemengenzähler-Anschlusssets
- Durchflussmengenanzeiger



Sollten Sie ein Zubehörteil in dieser Aufzählung vermissen, so sprechen Sie uns einfach an.

auf Anfrage

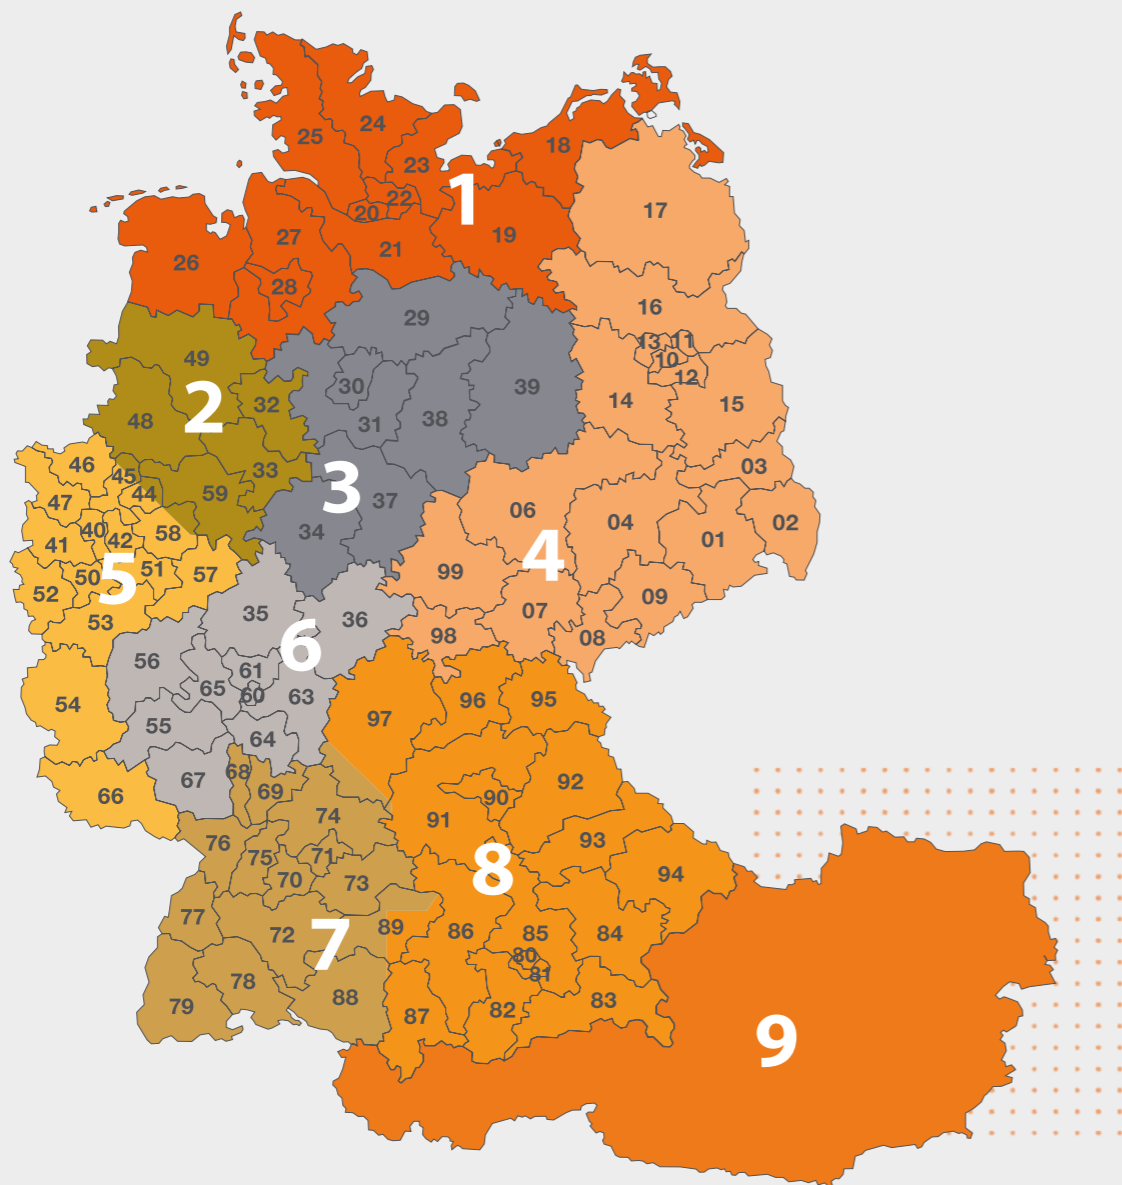

In interaktiver Form finden Sie diese Karte auch online unter:
www.eazy-systems.de/vertrieb/

EAZY SYSTEMS GmbH
 TecCenter 1
 DE-31162 Bad Salzdetfurth

+49 (0)5063 – 79941-0
 sales@eazy-systems.de
 www.eazy-systems.de



Unser Vertrieb: Immer in Ihrer Nähe

Das EAZY-Vertriebsnetz erstreckt sich über Deutschland und Österreich.

Unsere erfahrenen und branchenbekannten Industrie- und Handelsvertretungen sind auch in Ihrer Nähe erreichbar. Unser Außendienst betreut Sie zu unseren Produkten rund um Stellantriebe, Regelungstechnik für Flächenheiz- und Kühlsysteme oder Elektro-Fußbodenheizungssysteme. Die für Sie zuständige Handelsvertretung finden Sie über die Anfangsziffern Ihrer Postleitzahl auf der Karte (QR-Code).

Am Standort Bad Salzdetfurth steht Ihnen zusätzlich das vierköpfige Team des Vertriebsinnendienstes zur Seite, welches flexibel und kundennah agiert. Eine unkomplizierte Ansprache ist uns hierbei besonders wichtig.

Ihr Jens Heuer
 Vertriebsleiter



EAZY SPONSORING:



EST. 83



HILDESHEIM INVADERS

EAZY Systems unterstützt das lokale Bundesliga-Footballteam „Hildesheim Invaders“ auf dem Weg zu sportlichem Erfolg. Erfolg ist, wenn komplexe Spielzüge, Abläufe oder Systeme EAZY werden. Im Sport genauso wie in der Haustechnik. EAZY Systems ist stolzer Premium-Partner der Hildesheim Invaders seit 2021.

**Gemeinsam auf dem Weg
zum Erfolg.**

surprisingly simple.



www.goinvaders.de



Vollautomatischer hydraulischer Abgleich

Die EAZY Base 3 Balance ist die intelligente Einzelraumregelung der Zukunft für maximalen Komfort und Energieeffizienz bei der Flächentemperierung.



KLEMMLEISTE

- BAFA-FÖRDERFÄHIG
- 8 HEIZZONEN
- FÜR BIS ZU 17 STELLANTRIEBE
- HEIZEN UND KÜHLEN
- PUMPEN- UND KESSELSTEUERUNG

EAZY Base 3 Balance



www.vollautomatischer-hydraulischer-abgleich.de

EINKAUFSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen

gültig ab Juli 2022

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den nächsten Seiten. Diese finden Sie ebenfalls unter www.eazy-systems.de/agb/.

Lieferbedingungen

Ab einem Nettowarenwert von € 500,00 liefern wir gemäß DAP Incoterms© 2020 an den vom Käufer benannten Ort innerhalb Deutschlands (Festland), einschließlich Verpackung. Lieferbedingungen für Rabattstafel 6-8 auf Anfrage.

Mindermengenzuschlag

Bei einem Nettowarenwert unter € 500,00 berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 12,00 pro Auftrag für Sendungen innerhalb Deutschlands (Festland). Mindermengenzuschlag für Rabattstafel 6-7 auf Anfrage.

Zahlungsbedingungen

Innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum.

Rabatte

Bitte fragen Sie Rabatte individuell an.

Sonderartikel

Die Preisliste enthält unser Lagerprogramm und beinhaltet keine Sonderartikel. Bitte lassen Sie uns Ihre Anfrage bezüglich Geräten, die nicht in der Preisliste aufgeführt sind, gern gesondert zukommen.

Sonstiges

Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Sämtliche Preise verstehen sich netto ohne gesetzliche Mehrwertsteuer.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. Geltungsbereich

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren, die wir mit einem Unternehmer (§ 14 BGB), einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen schließen. Sie gelten auch für künftige Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Käufers, die nicht ausdrücklich anerkannt worden sind, sind unverbindlich.

II. Angebot und Vertragsschluss

Eine Bestellung des Käufers, die als Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages zu qualifizieren ist, kann durch uns innerhalb von 2 Wochen durch Übersendung einer Auftragsbestätigung/Annahmeerklärung oder durch Zusendung des bestellten Produktes innerhalb der gleichen Frist angenommen werden. Im letzteren Fall kommt es auf die Absendung der Ware durch uns an. Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich, es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich bezeichnet. Änderungen der bestellten Waren zwischen Vertragsschluss und Auslieferung aufgrund technischer Weiterentwicklung

der Ware, sind möglich, wenn die Ware für den Käufer in gleicher Weise verwendbar bleibt. Alle Abbildungen, Kalkulationen, Bezeichnungen sowie weitere Unterlagen bleiben in unserem Eigentum. Sie dürfen nur mit schriftlicher Einwilligung an Dritte weitergegeben werden. Gleiches gilt für Waren oder Leistungen, die urheberrechtlichen oder anderweitigen gewerblichen Rechtsschutz genießen.

III. Zahlungsbedingungen

Zahlungsziel sind 10 Tage ab Rechnungsstellung. Skontoabzug ist nur bei gesonderter schriftlicher Vereinbarung zulässig. Die Aufrechnung gegen unsere Ansprüche auf Kaufpreiszahlung ist nur zulässig, wenn die Gegenansprüche von uns anerkannt, unstreitig oder rechtskräftig festgestellt sind.

IV. Lieferung, Leistung, Abnahmepflicht und Stornierung

Ab einem Nettowarenwert von 500,00 EUR liefern wir gemäß DAP Incoterms© 2020 an den vom Käufer benannten Ort innerhalb Deutschlands (Festland), einschließlich Verpackung. Bei einem Nettowarenwert unter 500,00 EUR berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 12,00 € pro

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Auftrag für Sendungen innerhalb Deutschlands (Festland), sofern nicht vertraglich etwas anderes vereinbart wurde. Für den Versand außerhalb von Deutschlands gelten unsere Preise netto, ab Werk und ohne Verpackungs- und/oder Versandkosten, sofern vertraglich nichts anderes festgelegt wurde. Bei dem Versand außerhalb Deutschlands (Festland) erfolgen Verladung und Versand unversichert auf Gefahr des Käufers. Wir werden uns bemühen, hinsichtlich Versandart und Versandweg Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten hat der Käufer zu tragen.

Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind ausschließlich unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt erst, wenn die technischen Fragen abgeklärt sind. Ebenso hat der Käufer alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig zu erfüllen.

Die Lieferzeit gilt mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer bzw. dem Versand der Ware als eingehalten.

Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare, von uns nicht zu vertretende Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, Pandemien oder Epidemien, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten trotz eines vom Verkäufer geschlossenen kongruenten Deckungsgeschäfts) verursacht worden sind. Sofern solche Ereignisse die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag zurücktreten.

Transport- und alle sonstigen Verpackungen nehmen wir nicht zurück, ausgenommen sind Paletten. Die Kosten der Entsorgung hat der Käufer selbst zu tragen. Wird der Versand auf Wunsch oder aufgrund Verschuldens des Käufers verzögert, hat der Käufer gegebenenfalls Lagerungskosten zu erstatten. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

Sofern auf Wunsch des Käufers ein bereits wirksam erteilter Lieferauftrag storniert wird, können wir ohne weiteren Nachweis 15 % des Rechnungswertes für das betreffende Produkt als Entschädigung vom Käufer verlangen. Werden Produkte auf individuelle Anforderung des Käufers hergestellt, so hat der Käufer diese vor Fertigung freizugeben. Daten, beispielsweise auch Logos oder ähnliches müssen vom Käufer zur Verfügung gestellt werden. Der Käufer ist verantwortlich dafür, dass verwen-

dete Daten, Logos oder ähnliches frei von Rechten Dritter sind. Sollten wir wegen Marken-, Urheberrechts- oder anderweitiger entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Soweit die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum steht, erstreckt sich die Abtretung der Forderung auf den Betrag, der unserem Anteilswert am Miteigentum entspricht. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf die Saldoforderung. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordentlichen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderung auf uns tatsächlich übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. Wir ermächtigen den Käufer, unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen Forderung. Wir werden von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen auch gegenüber dem Dritten nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen - unbeschadet unseres Rechtes, dem Schuldner selbst die Abtretung anzuzeigen. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder sonstige Eingriffe Dritter in die Vorbehaltsware informiert der Käufer uns unverzüglich.

Verletzung gewerblicher Schutzrechte in Anspruch genommen werden, ist uns der Käufer im Innenverhältnis zum Ausgleich verpflichtet.

V. Sicherheitsreserve

Wir werden im Interesse des Käufers zum Zwecke der Sicherstellung einer zeitnahen Belieferung eine Sicherheitsreserve an Waren anlegen, die der Käufer in laufender Geschäftsbeziehung abnimmt. Ändern sich auf Kundenwunsch die Logos und/oder Aufschriften, die wir auf die Ware aufbringen, so ist der Käufer verpflichtet, den Bestand der Sicherheitsreserve vollständig abzunehmen, bevor die gewünschten Änderungen auf den vom Käufer bestellten Waren umgesetzt werden. Die Pflicht zur Abnahme der von uns im Interesse des Käufers angelegten Sicherheitsreserve gilt auch für den Fall der Beendigung einer laufenden Vertragsbeziehung. Die Pflicht zur Abnahme ist beschränkt auf eine dem Umfang nach angemessene Sicherheitsreserve, wobei der Umfang der bisherigen Geschäftsbeziehung maßgeblich ist. Die Anlage einer Sicherheitsreserve ist nicht bindend, es sei denn, sie ist ausdrücklich als verbindlich vereinbart.

VI. Mängel, Gewährleistung

Als Gewährleistungszeitraum gelten 12 Monate ab Eingang der Ware beim Empfänger als vereinbart. Das gilt nicht, wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben, dann gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Verkürzung der Gewährleistungsfrist gilt ferner nicht für

Schadensersatzansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) soweit der Schaden über den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden hinausgeht, sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

Bei kundeneigener Nach- und/oder Weiterverarbeitung bzw. dem Bau der Ware erlischt die Gewährleistung, es sei denn, der Käufer kann nachweisen, dass ein Mangel durch die Vornahme eigener Maßnahmen nicht entstanden sein kann.

Der Käufer ist hinsichtlich seiner gesetzlichen Wahlrechte darauf beschränkt, entweder Schadensersatz bzw. Aufwendungsersatz in Anspruch zu nehmen, zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

Vor Geltendmachung von Schadensersatz, Aufwendungsersatz, Minderungsrecht oder Rücktritt haben wir zweimalig Gelegenheit zu erhalten, nachzuerfüllen, also nach unserer Wahl nachzuliefern oder nachzubessern.

Zum Ersatz der Kosten, die durch die Beauftragung eines anderen Unternehmens mit der Nacherfüllung entstehen, sind wir nur verpflichtet, wenn wir zuvor zweimalig die Gelegenheit erhalten haben, selbst nachzuerfüllen oder die Beauftragung des anderen Unternehmens und die damit verbundenen Kosten im Voraus mit uns abgestimmt werden.

§§ 377 ff. HGB bleiben unberührt.

VII. Schadensersatz, Haftung

Die Haftung für fahrlässig verursachte Schäden wird ausgeschlossen. Das gilt auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die vorstehende Haftungsregelung gilt aber nicht für die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Käufers aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Unberührt bleibt auch eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

VIII. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware unser Eigentum.

Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldenforderung.

Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer

wird immer für uns vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, sind der Käufer und wir uns bereits jetzt einig, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt. Wir nehmen diese Übertragung an.

Wird Vorbehaltsware vom Käufer allein oder zusammen mit uns nicht gehörender Ware veräußert, so tritt uns der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 %, sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum der Vorbehaltsware und alle abgetretenen Forderungen an den Käufer über.

IX. Auslandsgeschäfte

Im Falle einer Warenlieferung innerhalb der Europäischen Union ist der Käufer verpflichtet, uns Gewerbezweck und Umsatzsteueridentifikationsnummer mitzuteilen.

X. Datenschutz

Für Streitigkeiten aus mit uns geschlossenen Verträgen gilt Hildesheim als Gerichtsstand vereinbart, soweit der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes wird, auch bei grenzüberschreitendem Handel, ausgeschlossen.

Stand: Juli 2022

Unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter:

www.eazy-systems.de/agb/

surprisingly **simple.**

EAZY Systems GmbH
TecCenter 1
31162 Bad Salzdetfurth
+49 (0)5063 – 79941-0
sales@eazy-systems.de
www.eazy-systems.de

